

# DUROSTICK ANTIGRAFFITI Προστατευτικό χρώμα από τα graffiti



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα	Λευκό
Αποχρώσεις	10 επιλεγμένες αποχρώσεις βάσει χρωματολογίου που παραδίδονται έτοιμες χρωματισμένες αποκλειστικά από την εταιρεία
Αντοχή στο πλύσιμο	> 22.000 κύκλους (κατά DIN 53788)
Στιλπνότητα	Ματ
Χρόνος στεγνώματος	45 έως 75 λεπτά (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Χρόνος επαναβαφής	Μία έως δύο ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +40°C
Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές	Από -40°C έως +120°C
Περσότητα υδρατμών (ISO9932)	30gr/m <sup>2</sup> /hr

#### Π.Ο.Ε. (Πητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε., της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ «Ειδικά Επιχρώματα Ενός Συστατικού», Τύπος Δ): 500 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 390 gr/lit Π.Ο.Ε.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται, στην εργοστασιακή σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρούς χώρους, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Το λευκό ΔΕΝ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ με τις χρωστικές των πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εφαρμογή του δεν πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των +5°C ή όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγετού για τις επόμενες 12 ώρες.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εύφλεκτο και ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 3,6lt, 18lt

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πολυουρεθανικό χρώμα ενός συστατικού νέας τεχνολογίας, τροποποιημένο με σιλάνια. Δημιουργεί εξαιρετικά αντικολλητική επιφάνεια, η οποία 'αποτρέπει' την πρόσφυση οποιουδήποτε χρώματος σε αυτή. Δημιουργεί ένα αδιαβροχοποιητικό, ελαστικό, στεγανωτικό και ανθεκτικό αντικολλητικό φιλμ μακράς διάρκειας που προστατεύει από οποιασδήποτε μορφής graffiti σε στρώ, μαρκαδόρους κ.ά.

Παρέχει μόνιμη αντιρρυπαντική και αντικολλητική προστασία, χωρίς να παρουσιάζει κιμωλίαση και παραμένει αναλλοίωτο ακόμη και μετά από αλλεπάλληλους καθαρισμούς. Επαναβάφεται μόνο με το ίδιο υλικό, χωρίς αστάρωμα.

Η ισχυρή του πρόσφυση, η ανθεκτική μεμβράνη 11 έτοιμων ματ αποχρώσεων, το καθιστούν ιδανικό τρόπο προστασίας και διακόσμησης.

Ο καθαρισμός των επιφανειών με graffiti γίνεται με το ειδικό καθαριστικό συνθημάτων D-19 GRAFFITI REMOVER της DUROSTICK με ψεκασμό και μετά την πάροδο 2-5 λεπτών ακολουθεί ελαφρύ τρίψιμο της επιφάνειας με σφουγγάρι και ξέπλυμα με νερό.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν χρειάζεται επαναβαφή της επιφάνειας μετά από κάθε καθαρισμό.
- Εύκολος καθαρισμός ρύπανσης με D-19 GRAFFITI REMOVER της DUROSTICK.
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, στη UV ακτινοβολία και τον παγετό.
- Ισχυρή πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες.
- Είναι ελαστικό, δεν σπάει και δεν παρουσιάζει κιμωλίαση.
- Δεν σαπωνοποιείται.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK ANTIGRAFFITI είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε επιφάνειες

από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, μοριοσανίδα, αμιαντοσιμέντο, εμφανές μπετόν, ξύλο, μέταλλο κ.ά.

Το DUROSTICK ANTIGRAFFITI ως έγχρωμη βαφή, προστατεύει δημόσια και ιδιωτικά κτίρια (εικ. 2,3), σχολεία (πόρτες, κάγκελα), πανεπιστήμια, γήπεδα, γέφυρες, μάνδρες, όψεις κτιρίων, ακόμη και **παιδικά δωμάτια από μαρκαδόρους, στυλό, μολύβι** (εικ.1) κλπ. σε νέες ή ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες από ακρυλικά ή αλκυδικά χρώματα.

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 1. Προετοιμασία υποστρώματος

Οι επιφάνειες από μπετόν και μαρμαροσοβά πρέπει να είναι απόλυτα στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την κατασκευή τους.


**Για νέες επιφάνειες από μπετόν**, φροντίζουμε να αφαιρέσουμε τυχόν λάδια ξυλοτύπων με βιοδιασπώμενο καθαριστικό λαδιών BIOCLEAN BIOMΗΧΑΝΙΚΟ. Ακολουθώντας, επαλείφουμε 2 επιστρώσεις 1mm, με τον αναστολέα διάβρωσης RUST FREE POWDER της DUROSTICK, τυχόν σημεία ακάλυπτου οπλισμού.

Αφού στεγνώσει, καλύπτουμε τα σημεία με επισκευαστικό κονίαμα DUROFIX ή με θιζοτροπικό επισκευαστικό ταχείας πήξης DS-245 POWER MORTAR RAPID της DUROSTICK. Στη συνέχεια, ασταρώνουμε με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ αραιωμένο με THINNER 101 της DUROSTICK ή white spirit.

**Για σαθρές επιφάνειες**, ασταρώνουμε όπως στις νέες επιφάνειες από μπετόν.

**Για πορώδεις επιφάνειες από μπετόν, σοβά**, τρίβουμε με πατόχαρτο Νο60 και ασταρώνουμε με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ αραιωμένο με THINNER 101 της DUROSTICK, προκειμένου οι στρώσεις που θα ακολουθήσουν να αφήσουν μία ομοιόμορφα λεία επιφάνεια, χωρίς

### ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

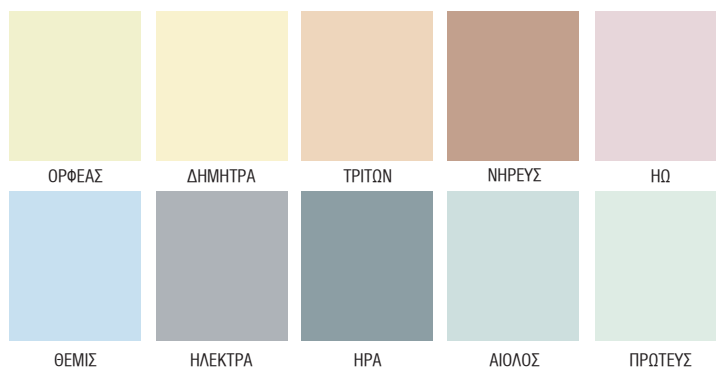

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση

προεξοχές που δεν θα μπορούσε να καλυφθεί με ικανή ποσότητα χρώματος και τελικά να προσβληθεί από graffiti.

**Για ήδη βαμμένες επιφάνειες** εφόσον είναι σταθερές, καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνη και απόλυτα στεγνές, αρκούν δύο επιστρώσεις με DUROSTICK ANTIGRAFFITI.

**Για στοκάρισμα**, εφαρμόζουμε STUCOFIX-P, POWDER COAT, GRANULAR ULTRA ή GRANULAR της DUROSTICK ή και συνδυασμό αυτών, ανάλογα με τις ατέλειες της επιφάνειας και το πόσο λείο φινίρισμα επιθυμούμε. Συνεχίζουμε με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ.

**Έντονα ρηγματωμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά**, σφραγίζονται με ταχύπηκτο σοβά D-32, ενώ επιφάνει-

ες από μεπτόν με επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα D-55 της DUROSTICK και στη συνέχεια ασταρώνονται.

Ιδανικά, σε επιφάνειες με έντονες συστολοδιαστολές, συνιστάται η εφαρμογή του υδαταπωθητικού εύκαμπτου σοβά HYDROSTOP PLASTER ELASTIC ή του εύκαμπτου, επισκευαστικού τσιμεντοκονιάματος πολλαπλών χρήσεων MEGAFIX της DUROSTICK.

**Για πλήρωση αρμών περιμετρικά σε κάσες πορτών και παραθύρων**, χρησιμοποιούμε εσωτερικά το βαφόμενο ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ή εξωτερικά το ελαστομερές σφραγιστικό DUROFLEX-PU ή το πολλαπλών εφαρμογών σφραγιστικό και συγκολλητικό DS POLYMER 32 αποχρώσεων της DUROSTICK.

**Ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες**,

αρκεί να είναι σταθερές, καθαρές και απόλυτα στεγνές.

## 2. Εφαρμογή

Το DUROSTICK ANTIGRAFFITI εφαρμόζεται αναδεύοντας καλά, σε δύο ή τρεις επιστρώσεις με ρολό, πινέλο ή ψεκάσμο.

Ο χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων πρέπει να είναι περίπου μία με δύο ώρες. Οι τελικές αντοχές του προϊόντος επιτυγχάνονται μετά από 48 ώρες, ανάλογα τις περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία).

Ο καθαρισμός των επιφανειών που έχουν επικαλυφθεί με DUROSTICK ANTIGRAFFITI γίνεται εύκολα ακόμη και σε πολυκαιρισμένα graffiti ή graffiti εφαρμοσμένα σε αδρές επιφάνειες, με ψεκάσμο του ει-

δικού καθαριστικού συνθημάτων D-19 GRAFFITI REMOVER της DUROSTICK. Μετά από 2-5 λεπτά ακολουθεί ξέπλυμα της επιφάνειας με νερό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου μέρος των graffiti δεν αφαιρεθεί, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία. Δεν χρειάζεται έντονο τρίψιμο της επιφάνειας προκειμένου να αφαιρεθούν τα graffiti.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK ή white spirit, αμέσως μετά τη χρήση τους.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/3m<sup>2</sup> στα 3 χέρια για επαρκή antigraffiti προστασία, ανάλογα με το υπόστρωμα εφαρμογής.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2



ΕΙΚ. 3