

## DUROSTICK D-18 Σιλικονούχο υδαταπωθητικό για σοβά & μπετόν

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού, με βάση ρητίνες σιλικόνης και διαλύτες, υψηλής διεισδυτικής ικανότητας (micro technology). Παρέχει αδιαβροχοποίηση και δεν ευνοεί την εμφάνιση πρασίνιλας στις κάθετες επιφάνειες. Είναι απόλυτα διαυγές, δεν κτρινίζει, δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, λόγω της υψηλής διεισδυτικής του ικανότητας (micro technology), δεν γυαλίζει, δεν κολλάει όταν στεγνώσει και αντέχει σε αλκαλικό περιβάλλον. Ο συνδυασμός αδιαβροχοποίησης και διαπνοής παρέχει οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK D-18 προστατεύει το σοβά από την αποσάθρωση και το μπετόν από την ενανθράκωση για τουλάχιστον 10 χρόνια. Αντικαθιστά το αστάρι και τη βαφή με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα, σε άβαφες επιφάνειες παραθαλάσσιων κτιρίων όταν η λευκότητα του σοβά είναι ικανοποιητική. Κατ' αυτόν τον τρόπο παρέχεται δυνατότητα πλήρους διαπνοής του σοβά, διασφαλίζοντας υγιεινή διαμόρφωση. Είναι απαραίτητο για την προστασία έγχρωμων σοβάδων σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Είναι γεγονός ότι η παρουσία υγρασίας σε ποσοστό πάνω από 5% μειώνει την ικανότητα θερμομόνωσης του κτιρίου. Με την εφαρμογή του D-18, περιορίζεται η άσκοπη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, με συνέπεια την αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας, τη μείωση του κόστους θέρμανσης και την αποφυγή συμπίκνωσης υδρατμών.

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες από μπετόν και μαρμαροσοβά πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και να έχουν περάσει τουλάχιστον 15 ημέρες από την κατασκευή τους. Πριν από την εφαρμογή του D-18, συ-

νιστάται να προστατεύονται πόρτες και παράθυρα, ενώ τυχόν λεκέδες από το υλικό να απομακρύνονται άμεσα είτε με white spirit είτε με DUROSTICK THINNER 101.

• **Για νέες επιφάνειες από μπετόν**, φροντίζουμε να αφαιρέσουμε τυχόν λάδια ξυλοτύπων με βιοδιασπώμενο καθαριστικό λαδιών BIOCLEAR BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.

Ακολούθως, επαλείφουμε 2 επιστρώσεις 1mm με τον αναστολέα διάβρωσης RUST FREE POWDER της DUROSTICK όλα τα σημεία ακάλυπτου οπλισμού. Κατόπιν επισκευάζουμε με D-55, DUROFIX ή DS-245 POWER MORTAR RAPID της DUROSTICK.

• **Για νέες επιφάνειες από μαρμαροσοβά**, τρίβουμε με πατόχαρτο Νο60.

• **Για στοκάρισμα**, εφαρμόζουμε με STUCOFIX-P, POWDER COAT, GRANULAR ULTRA ή GRANULAR της DUROSTICK ή και συνδυασμό αυτών, ανάλογα με τις ατέλειες της επιφάνειας και το πόσο λείο φινιρίσμα επιθυμούμε.

• **Λερωμένες επιφάνειες από καπνιά και καυσαέρια**, καθαρίζονται με βιοδιασπώμενο καθαριστικό BIOCLEAR (για νικοτίνη και καπνιά) της DUROSTICK.

• **Έντονα ρηγματωμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά**, επισκευάζονται με ταχύπηκτο σοβά D-32, ενώ οι αντίστοιχες επιφάνειες από μπετόν με επισκευαστικό κονίαμα D-55 της DUROSTICK.

• **Για πλήρωση αρμών περιμετρικά σε κάσες πορτών και παραθύρων**, χρησιμοποιούμε βαφόμενο ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ, DUROFLEX-PU ή DS POLYMER 32 αποχρώσεων της DUROSTICK.

#### 2. Εφαρμογή

Το D-18 εφαρμόζεται ως έχει, με πινέλο, ρολό ή ψεκαστήρα κήπου, σε μία επιστρώση μέχρι κορεσμού ή σε 2 επάλληλες επιστρώσεις.

Η δεύτερη επιστρώση εφαρμόζεται όσο η πρώτη παραμένει ακόμη νωπή.



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
Ειδικό βάρος	0,77 ± 0,04kg/lit
Αντίσταση στη γήρανση και στα αλκάλια	Άριστη
Στιλπνότητα	Ματ
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Δυνατότητα διαπνοής υποστρώματος	Τουλάχιστον 80% της αρχικής
Συντελεστής απορρόφησης νερού	W ≤ 0,50kg/m <sup>2</sup> ·h
Διάρκεια ζωής	Τουλάχιστον 10 έτη
Επιστροφή με άλλα υλικά	Μετά από 6 μήνες

#### Π.Ο.Ε. (Πηλικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α1): «Συνδεδειγμένα Αστάρια», Τύπος Δ): 750 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 691gr/lit Π.Ο.Ε.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK ή white spirit, αμέσως μετά τη χρήση τους.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

200-400ml/m<sup>2</sup> ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστά δοχεία, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ


Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εύφλεκτο και επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν, αφού στεγνώσει, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt  
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 4lt  
Δοχείο 15lt

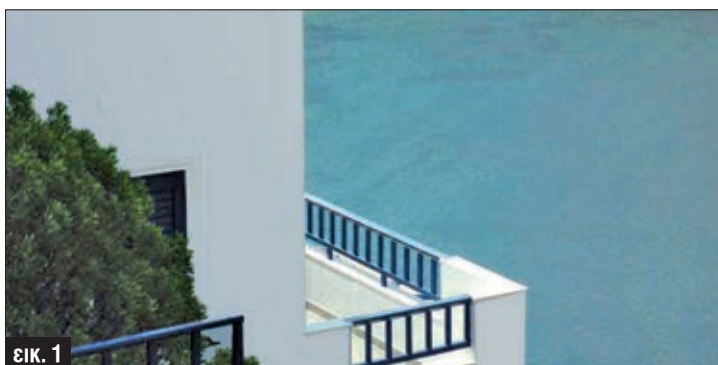

ΕΙΚ. 1