

# STUCCO VIVERE Διακοσμητικός στόκος τεχνοτροπίας



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Πάστα - Λευκό
Αποχρώσεις	(Χρωματίζεται με 20 βασικές χρωστικές DUROCOLOR (σε συσκευασία σύριγγας των 20ml) που δημιουργούν 120 ανεξίτηλες αποχρώσεις.
Ειδικό βάρος	1,60 ± 0,10 kg/lit
Στερεά κατά βάρος	68-72 %w/w
pH	8,0 ± 0,5
Στιλνότητα	Σατινέ
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Αραιώση	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Δεν αραιώνεται.
Χρόνος στεγνώματος	Στην αφή περίπου μία ώρα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).
Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον	



## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1 kg/2-3m<sup>2</sup>, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 1kg  
Δοχείο 5kg

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Έτοιμη προς χρήση, λευκή πάστα με βάση ακρυλικές ρητίνες και αδρανή χαμηλής απορροφητικότητας, κατάλληλη για τη δημιουργία τεχνοτροπιών σε πλήθος επιφανειών. Η ειδική του σύνθεση, επιτρέπει τη δημιουργία καλλιτεχνημάτων με εξαιρετικό διακοσμητικό ενδιαφέρον, δίνοντας τη μεγαλοπρεπή αίσθηση του μαρμάρου με απίθανα νερά. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια. Επιτρέπει στον εφαρμοστή του να 'παίζει' και να επιτύχει μοναδικές τεχνοτροπίες, έχοντας τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει την απόχρωσή του, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Η λευκή του απόχρωση, αποτελεί τη βάση δημιουργίας πλούσιων γκάμας 120 αποχρώσεων (βάσει χρωματολογίου), μέσω του συστήματος DUROCOLOR της DUROSTICK σε σύριγγες. Διαλέξτε το χρώμα που σας ταιριάζει και χρωματίστε το STUCCO VIVERE.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το STUCCO VIVERE εφαρμόζεται σε τοίχους και ταβάνια σπατουλαριστά (εικ. 1,2,5), καθώς και σε ασταρωμένες με AQUAFIX γυψοσανίδες (εικ.3), ταιμεντοσανίδες, σε ήδη βαμμένες (εικ.4), αλλά και σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες κατάλληλα προετοιμασμένες, όπως ξύλινες πόρτες, παλαιά έπιπλα κ.ά. Η εξαιρετική του πλαστικότητα και η ισχυρή του πρόσφυση, επιτρέπει την εφαρμογή ακόμα και σε πλήθος κατασκευών, όπως πάγκοι, καναπέδες, τραπέζια, κρεβάτια, τζάκια, κολόνες κ.ά. Το STUCCO VIVERE εξελίσσει τους χώρους που εφαρμόζεται και τους απογειώνει αισθητικά, δίνοντας στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού τη σφραγίδα και την υπογραφή της επιλογής σας.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, παλιές ξεφλουδισμένες βαφές, σαθρά υλικά και υγρασία.



εικ. 1



εικ. 2

• **Αδρές ξύλινες άβαφες επιφάνειες**, μετά τον εμποτισμό τους με DUROXYL AQUA WOOD protection/conditioner (για προστασία από μύκητες και υγρασία), σπατουλάρονται με STUCOFIX πολύ της DUROSTICK.

• **Νέες επιφάνειες από μαρμαροσοβά, γυψοσοβά, γυψοσανίδα** και τσιμεντοσανίδα, τις σπατουλάρουμε πρώτα με STUCOFIX-P ή POWDER COAT της DUROSTICK. Ακολουθεί καλό τρίψιμο με το κατάλληλο γυαλόχαρτο, ξεσκονίζονται καλά και ασταρώνονται με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK.

• **Σε ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες** από μαρμαροσοβά ή γυψοσοβά, αρκεί το ελαφρύ τρίψιμό τους με το κατάλληλο γυαλόχαρτο, πριν

την εφαρμογή του STUCCO VIVERE.

• **Ξεφλουδισμένες ή βαμμένες επιφάνειες**, ασταρώνονται με σταθεροποιητή AQUAFIX, που θα εξισορροπήσει την απορροφητικότητα τους, θα τις σταθεροποιήσει και θα δημιουργήσει άριστες συνθήκες πρόσφυσης, προκειμένου να διακοσμηθούν με STUCCO VIVERE.

## 2. Εφαρμογή

**ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ:** Για τις τοιχοποιίες αφού ασταρωθούν, εφαρμόζουμε κατά προτίμηση ένα πλαστικό χρώμα στην απόχρωση του STUCCO VIVERE που έχουμε επιλέξει.

**ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Αφού χρωματίσουμε το STUCCO VIVERE με το δοσομετρικό σύστημα σε σύριγγες DUROCOLOR της DUROSTICK, ανακατεύουμε ελάχιστα ώστε να διακρίνεται το λευκό του χρώμα.

Σπατουλάρουμε ξυστά στην επιφάνεια το πρώτο χέρι, κατά προτίμηση με ανοξειδωτή σπάτουλα και φροντίζουμε να έχουμε ένα λείο και με διάφορα νερά αποτέλεσμα. Τα διάφορα νερά επιτυγχάνονται, όταν εφαρμόζουμε το STUCCO VIVERE με διαφορετική κατεύθυνση της σπάτουλας (βήμα 1,2).


**ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΤΟ:** Αφού έχει στεγνώσει καλά η επιφάνεια, την περνάμε με ένα ψιλό γυαλόχαρτο και την ξεσκονίζουμε πολύ καλά. Με ένα στοκαδόρο 6-8 εκατοστά (πάντα ανοξειδωτό) εφαρμόζουμε με μικρές σπατουλιές το STUCCO VIVERE σε μία σχετική απόσταση η μία από την άλλη (βήμα 3,4).

Όταν το STUCCO VIVERE αρχίζει να στερεοποιείται (να 'τραβάει') το πατάμε με την ορθογώνια ανο-


ξειδωτή σπάτουλα με κυκλικές κινήσεις. Με το συνεχές 'πάτημα' θα έχουμε ένα αποτέλεσμα με λεία και με εξαιρετική γυαλάδα επιφάνεια (βήμα 5,6).

**Προσοχή!** Οι σπάτουλες θα πρέπει να είναι πάντα καθαρές για να αποφεύγουμε γραμμές στην επιφάνεια από το ξερό υλικό που θα υπάρχει επάνω στη σπάτουλα.


**ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:** Αφού η επιφάνεια έχει στεγνώσει (2 έως 4 ημέρες), ανάλογα την υγρασία και τη θερμοκρασία, ακολουθούν μία έως δύο επιστρώσεις με το ειδικό φυσικό κερί CERA VIVERE της DUROSTICK, προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο εξαιρετική στιλπνότητα, προστασία από λεκέδες και διαπνοή της επιφάνειας (βήμα 7,8).




βήμα 1



βήμα 2




βήμα 3




βήμα 4



βήμα 5




βήμα 6



βήμα 7



βήμα 8




τελική επιφάνεια

### Μάθετε ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τις τεχνотροπιές

- Διαβάστε το έντυπο **ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ DUROSTICK**. Ξεφυλλίστε το ηλεκτρονικά και αποθηκεύστε το στον υπολογιστή σας. Τυπώστε το!

[www.durostick.gr](http://www.durostick.gr)

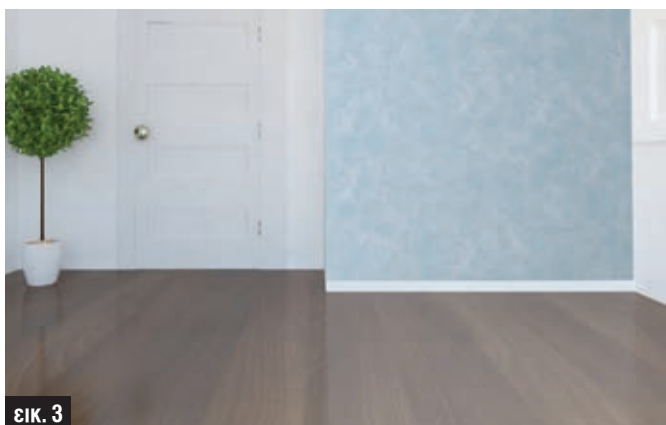

ΕΙΚ. 3



ΕΙΚ. 4



ΕΙΚ. 5