

DUROSTICK ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ Για ταβάνια

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υδρόχρωμα με εξαιρετική λευκότητα και καλυπτικότητα που επιτρέπει τη διαπνοή σε οροφές όπου συγκεντρώνονται υδρατμοί, αποτρέποντας έτσι τη συμπύκνωση και τη συσσώρευση τους στο ταβάνι.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ είναι ιδιαίτερα κατάλληλο σε μη μονωμένα ταβάνια (εικ. 1) σε κουζίνες, λουτρά (εικ. 2), υπνοδωμάτια κ.ά. Οικονομική επιλογή και για εφαρμογή σε αποθήκες ή κλιμακοστάσια.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία υποστρώματος

Οι επιφάνειες από μαρμαροσοβά πρέπει να είναι στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την κατασκευή τους.

Για νέες επιφάνειες από μαρμαροσοβά, τρίβουμε με πατόχαρτο

Νο60 ή εφαρμόζουμε DUROSTICK GRANULAR ή GRANULAR ULTRA για την κάλυψη πιθανών ατελειών σοβάτισματος.

Για ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες, χωρίς πρόβλημα συνοχής, αρκούν 2-3 επιστρώσεις με DUROSTICK ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ.

Για επιφάνειες βαμμένες με κόλλα ή ασβέστη, αφαιρούμε τυχόν φουσκώματα ή ξεφλουδίσματα με τριβείο, πατόχαρτο ή μεταλλική σπάτουλα.

2. Εφαρμογή

Το DUROSTICK ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ αραιώνεται με νερό, σε αναλογία 5-10%, ανάλογα με το υπόστρωμα, αναδεύοντας καλά. Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή βούρτσα σε 2-3 επιστρώσεις. Η κάθε επιστρώση ακολουθεί, αφού στεγνώσει πλήρως η προηγούμενη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και διάλυμα απορρυπαντικού, αμέσως μετά τη χρήση τους.





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα	Λευκό που δεν κίτριζει με την πάροδο του χρόνου
Αποχρώσεις	Χρωματίζεται με 20 βασικές χρωστικές DUROCOLOR (σε συσκευασία σύριγγας των 20ml) που δημιουργούν 120 ανεξίτηλες αποχρώσεις.
Στιλπνότητα	Ματ
Χρόνος στεγνώματος	Μία ώρα (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Χρόνος επαναβαφής	3-4 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8 °C έως +35 °C
Εύφλεκτο	Όχι

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/α: «Ματ επιχρίσματα εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές»). Τύπος Υ): 30 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 3 gr/lit Π.Ο.Ε..

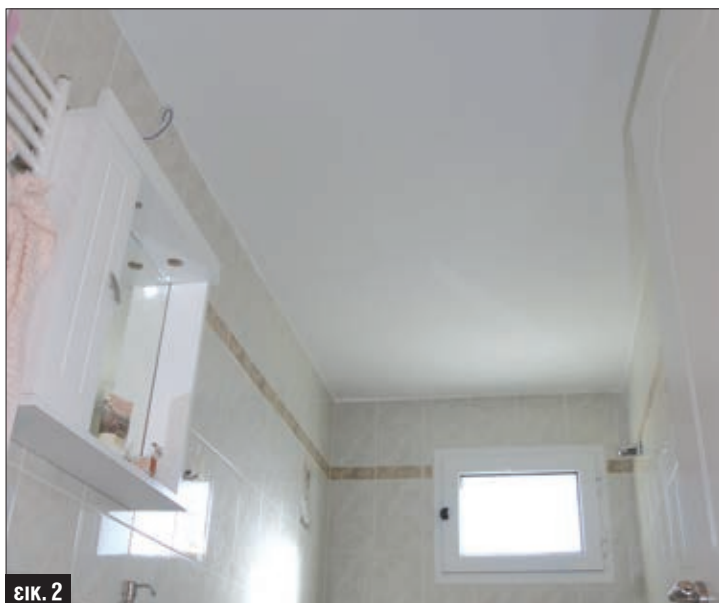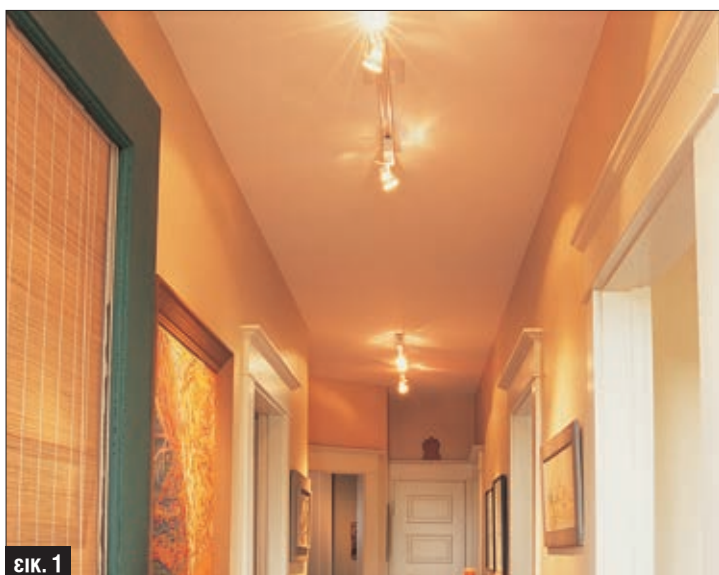

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1kg/5-6m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 5kg & 15kg