

DUROSTICK ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αστάρι μετάλλων, αλκυδικής βάσης, με ισχυρά αντιδιαβρωτικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν μακροχρόνια προστασία κατά της οξειδωσης. Δουλεύεται μαλακά, έχει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα, απλώνεται τέλεια και στεγνώνει γρήγορα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ως αντισκωριακή προστασία, προστατεύει τις κατάλληλα προετοιμασμένες μεταλλικές επιφάνειες, όπως κάγκελα (εικ. 2), πόρτες και κάθε είδους μεταλλική κατασκευή.

Σε τοίχους και ταβάνια που έχουν εμποτιστεί από νικοτίνη και καπνιά ή εμφανίζουν μαυρίλες από υγρασία καθώς και σε ταβάνια με κόλλα ή ασβέστη, μία επίστρωση ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK απομονώνει τις προσβληθείσες επιφάνειες και δημιουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα για τελική βαφή.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας - Εφαρμογή Μεταλλικές βαμμένες επιφάνειες:


Απομακρύνουμε επιμελώς τα σαθρά χρώματα και τις σκουριές (*), χρησιμοποιώντας μεταλλική σπάτουλα, γυαλόχαρτο, τροχό ή χονδρό ατσάλωμαλλο. Καθαρίζουμε με THINNER 101 της DUROSTICK και εφαρμόζουμε 2 επιστρώσεις ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Αν απαιτείται λεία επιφάνεια, τρίβουμε και απομακρύνουμε τη σκόνη. Τέλος, εφαρμόζουμε μία έως δύο επιστρώσεις ριπολίνη DUROLUX ή DUROLUX AQUA της DUROSTICK με ρολό ή πινέλο (εικ. 1).

Μεταλλικές νέες (άβαφες) επιφάνειες: Τρίβουμε και καθαρίζουμε τις επιφάνειες έως ότου απομακρυνθούν σκουριές και λάδια με την ίδια ως άνω διαδικασία.

(*) Η σκουριά μπορεί να αφαιρεθεί και με RUST REMOVER της DUROSTICK, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

Τοίχοι-ταβάνια:

Εφαρμόζουμε με ρολό μία επίστρωση λευκό ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ σε στεγνή επιφάνεια και στη συνέχεια 2 επιστρώσεις πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα DUROSTICK.

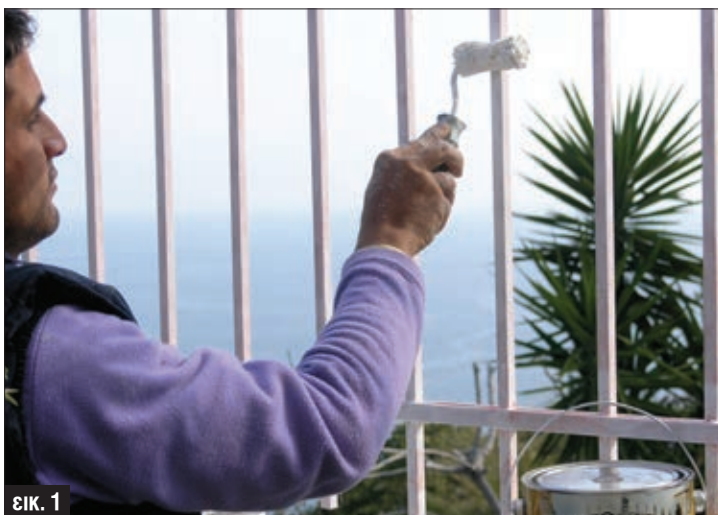

ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Θιξοτροπικό υγρό - Λευκό, γκρι
Ειδικό βάρος	1,58 ± 0,08kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10 °C έως +35 °C
Αραίωση	Έως 10-15% με THINNER 101 ή με white spirit
Χρόνος στεγνώματος	Μία ώρα (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Επαναβαφή	Μετά από 10-15 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ: «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Δ): 500gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 450gr/lit Π.Ο.Ε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK ή με white spirit, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1kg/8-14m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.
- Το προϊόν, αφού στεγνώσει, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 16 τεμ. 1kg
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 5kg