

CERA VIVERE Φυσικό κερί προστασίας διακοσμητικών στόκων τεχνοτροπίας

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υδατικό γαλάκτωμα, με βάση φυσικό κερί άριστης ποιότητας, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Προσδίδει στους διακοσμητικούς στόκους τεχνοτροπίας όπου εφαρμόζεται, μοναδική προστασία και αντοχή. Περιέχει ειδικά πρόσθετα που τους χαρίζουν στιλπνότητα, αναδεικνύουν τα νερά τους, δίνουν ένα εξαιρετικό τελικό φινίρισμα, με χρωματικούς κυματισμούς που προσομοιάζουν με την απίθινη αίσθηση και αισθητική του μαρμάρου. Αναδεικνύει έτσι τις διακοσμημένες επιφάνειες, τους δημιουργεί βάθος, χωρίς να επηρεάζει τις αποχρώσεις τους. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, επιτρέπει τη διαπνοή των επιφανειών, καθώς και τον εύκολο καθαρισμό τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. Απλώνεται ομοιόμορφα, χωρίς αραίωση, είναι εύκολο στη χρήση και στεγνώνει σε μία ώρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Άοσμο, υδατοδιαλυτό προϊόν, φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CERA VIVERE είναι ιδανικό για την προστασία διακοσμητικών στόκων τεχνοτροπίας σε μορφή πάστας, όπως το

STUCCO VIVERE (εικ.2) αλλά και τσιμεντοειδείς, όπως το MATIZ Stucco Decorativo (εικ.1) της DUROSTICK.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνης, λάδια και να έχει στεγνώσει σε βάθος.

2. Εφαρμογή

Οι τεχνοτροπίες πρέπει να έχουν ωριμάσει για 2-4 ημέρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία, προκειμένου να εφαρμοστεί το κερί σε μία έως δύο στρώσεις.

Το CERA VIVERE δεν αραιώνεται και περνιέται με ένα βαμβακερό πανί, με γάντι τεχνοτροπιών ή με αλοιφαδόρο σε χαμηλές στροφές.


Μετά την πάροδο 20-35 λεπτών (προκειμένου να στεγνώσει), γυαλίζουμε τις επιφάνειες με βαμβακερό πανί, ή με αλοιφαδόρο που εάν οι στροφές του είναι 1-10, το βάζουμε στο 5-7.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού.



ΕΙΚ. 1

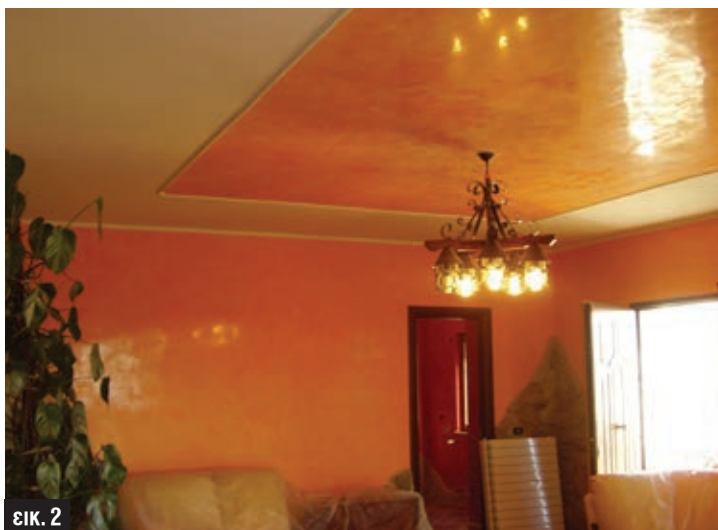

ΕΙΚ. 2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Υποκίτρινο
Χημική βάση	Υδατικό γαλάκτωμα κεριού
Ειδικό βάρος	1,00 ± 0,05 kg/lit
Στερεά κατά βάρος	34-35 % w/w
pH	9,0 ± 1,0
Στιλπνότητα	Γυαλιστερή
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Αραίωση	Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Δεν αραιώνεται.
Χρόνος στεγνώματος	Περίπου σε μία ώρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)

Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/β «Εσωτερικής χρήσης στιλπνά για τοίχους και οροφές», Τύπος Υ) 100 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 2gr/lit Π.Ο.Ε.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/12-13m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml