

# DUROSTICK D-32



Ταχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σοβάς πρώιμων αντοχών, ευκολοδούλευτος, κρυσταλλικής βάσης, με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή σε κάθε επισκευή τοιχοποιίας. Διαθέτει όμοια κοκκομετρία με τους σοβάδες τελικής στρώσης, με αποτέλεσμα να μην ξεχωρίζει και να αποτελεί την ιδανική λύση για επιδιορθώσεις (μερμέτια).

Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CS II/VO κατά EN 998-1(ΕΚΕΠΥ, κωδικός 135/2009).

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο σοβάς D-32 είναι κατάλληλος για την αποκατάσταση έντονων ρωγμών πάχους 2-10mm σε σοβάδες και την επιδιόρθωση σπασμένων γωνιών. Αντικαθιστά τον σοβά τελικής στρώσης, όταν υπάρχει πίεση χρόνου. Καλύπτει οπές περιμετρικά σε διακόπτες και πίνακες που παρουσιάζονται μετά το πέρας ηλεκτρολογικών εργασιών. Επισκευάζει ατέλειες που προκύπτουν από τις εργασίες συνεργείων αλουμινάδων, υδραυλικών και πλακάδων. Η αποτελεσματικότητά του στις

καθημερινές ανάγκες του ελαιοχρωματιστή το καθιστά απαραίτητο εργαλείο του. Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος D-20 στο νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1 μέρος γαλακτώμα προς 3 μέρη νερό, αυξάνει την πρόσφυση, την αντοχή, τη στεγανότητα και βελτιώνει την πλαστικότητα.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Προετοιμασία επιφάνειας

Για τη διασφάλιση καλής πρόσφυσης του υλικού, οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, ενώ είναι απαραίτητη η διαβροχή τους πριν από την εφαρμογή του σοβά.

### Εφαρμογή

Αναμειγνύουμε το περιεχόμενο του σάκου με νερό, σε αναλογία 25kg D-32 προς 5,5 -5,75lt νερό (ή 5kg D-32 προς 1,1lt νερό), χρησιμοποιώντας μπετονιέρα ή σε καθαρό δοχείο, με δράπανο χαμηλών στροφών με το κατάλληλο εξάρτημα, έως ότου επιτευχθεί πλήρης ομογενοποίηση του μείγματος. Ο σοβάς διαστρώνεται με

# DUROSTICK D-32



## Ταχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς

μυστρί ή φραγκόφτυαρο και τρίβεται με τριβίδι, ύστερα από 30-40 λεπτά.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 15kg/m<sup>2</sup>/cm πάχους στρώσης.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος D-20 μεταβάλλει τον χρόνο πήξης του σοβά.
- Το προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 4 σακούλες 5kg σε παλέτα 900kg  
Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.500kg

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 20 °C και 65% R.H.)

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Μορφή - Χρώμα                        | Τσιμεντοειδής κονία - Λευκό |
| Τοξικότητα                           | Όχι                         |
| Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος | 1,60±0,05kg/lt              |
| Φαινόμενη πυκνότητα υγρού κονιάματος | 1,75±0,05kg/lt              |
| Μέγιστη διάμετρος κόκκου             | 1,0mm                       |
| Απαίτηση σε νερό                     | 5,5lt νερό σε 25kg κονία    |
| Θερμοκρασία εφαρμογής                | Από +5 °C έως +35 °C        |
| Θερμοκρασιακή αντοχή                 | Από -30 °C έως +80 °C       |
| Χρόνος ζωής στο δοχείο               | Μία ώρα στους +20 °C        |

### ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


|                                                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-11, σε:                           |                                             |
| • κάμψη                                                          | 1,50±0,30 N/mm <sup>2</sup>                 |
| • θλίψη                                                          | 4,60±0,50 N/mm <sup>2</sup>                 |
| Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-12, σε:                           |                                             |
| • πρόσφυση                                                       | ≥ 0,30 N/mm <sup>2</sup>                    |
| Τριχοειδής απορρόφηση νερού (e) κατά EN 1015-18                  | ≤ 1,20kg/m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> |
| Συντελεστής διάχυσης υδρατμών κατά EN 1015-19                    | μ 15/35                                     |
| Θερμική αγωγιμότητα λ <sub>10, ΔT</sub> κατά EN 1745 (Πιν. A.12) | 0,93 W/m·K                                  |
| Αντίδραση στη φωτιά κατά EN 13501-1                              | Euroclass A1                                |

Οι πειραματικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά EN 998-1 στο χημικό εργαστήριο της DUROSTICK και επιβεβαιώθηκαν από τον έλεγχο της ΕΚΕΠΥ (κωδικός 135/2009).

# DUROSTICK D-32



Ταχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς

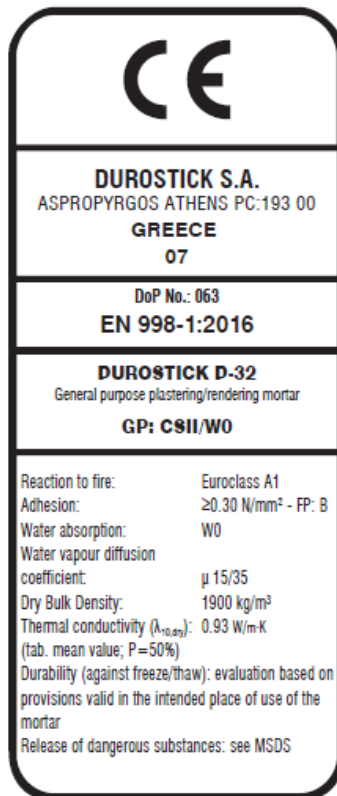

## DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350,  
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22,  
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365,  
Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.