

DUROSTICK DS-4160

Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσώψεων και πατητών τσιμεντοκονιών δαπέδων, με άνοιγμα καρτέ 4x4mm



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δίχτυ από Fiberglass για τον οπλισμό των επιχρισμάτων σε συστήματα θερμοπροσώψεων, με άνοιγμα καρτέ 4x4mm και βάρος 160gr/m². Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλλον. Παρέχει σημαντική ενίσχυση στα κονιάματα και τα προστατεύει από τις ρηγματώσεις που προέρχονται από τις συστολοδιαστολές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η χρήση του Durostick DS-4160 στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ THERMOSEAL είναι επιβεβλημένη, καθώς τα επιχρί-

σματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες καταπονήσεις, αφενός διότι η θερμοκρασία δεν μπορεί να εκτονωθεί προς τα πίσω λόγω του θερμομονωτικού υλικού και αφετέρου λόγω της ύπαρξης πολλών αρμών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών.

Με υαλόπλεγμα DS-4160 οπλίζουμε επίσης και επιφάνειες που επενδύονται με πατητή τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 FLEX και DS-254 IRON της Durostick, ιδιαίτερα σε χώρους που δέχονται μεγάλο φορτίο κίνησης (όπως είναι οι επαγγελματικοί χώροι) ή που δέχονται δονήσεις ή καταπονήσεις (όπως είναι τα πατάρια κ.ά).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή	Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα
Χρώμα	Λευκό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


Ρολό 1m x 50m σε παλέτα των 33 τεμ.



Επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας



Εγκιβωτισμός υαλοπλέγματος

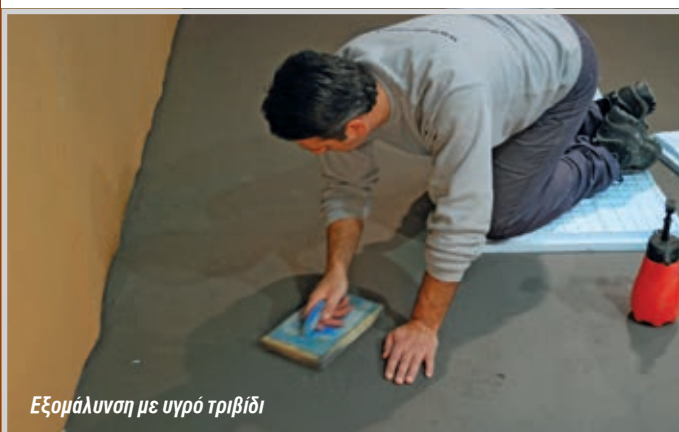

Εξομάλυνση με υγρό τριβίδι



Λείανση με φαρδιά σπάτουλα