

## DUROSTICK MINIO ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ελαστομερές αντιδιαβρωτικό



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Θιξοτροπικό υγρό - Πορτοκαλί
Ειδικό βάρος	1,62±0,08kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +40°C
Χρόνος στεγνώματος	Μία ώρα (στην αφή)
Οριστικό στέγνωμα	Σε 24 ώρες

#### Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/Β: «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Δ): 500 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 450 gr/lit Π.Ο.Ε.

#### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με τη διατομή των σωλήνων.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εύφλεκτο και τοξικό. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 250gr

#### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αντιδιαβρωτικό, ελαστομερές, πυκνόρρευστο υγρό, για στεγανοποίηση μεταλλικών σπειρωμάτων σε σωλήνες. Επιτρέπει το ξεμοντάρισμα των εξαρτημάτων όταν χρειαστεί, χωρίς να κολλούν τα σιδερένια εξαρτήματα μεταξύ τους από την οξείδωση.

Παρέχει αντισκωριακή προστασία και στεγανοποιεί γαλβανισμένα ή μη μεταλλικά εξαρτήματα σωληνώσεων με παράλληλη χρήση με καννάβι (εικ.2). Διαθέτει ενσωματωμένο στο πώμα, ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δε μαδάει (εικ.1).

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η μακροχρόνια αντοχή του σε υδραυλικές και μηχανουργικές εγκαταστάσεις εξασφαλίζει δίκτυα χωρίς μελλοντικά προβλήματα στις ενώσεις τους.

#### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

##### 1. Προετοιμασία επιφάνειας


Απομακρύνουμε τυχόν σκουριές, λίπη, λάδια και γράσα από τα σπειρώματα.

##### 2. Εφαρμογή

Το DUROSTICK MINIO ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ είναι έτοιμο προς χρήση.

Εφαρμόζουμε μία επίστρωση και στη συνέχεια το καλύπτουμε με την απαιτούμενη ποσότητα σε καννάβι.

Ακολούθως, καλύπτουμε μία ακόμα επίστρωση και όσο είναι νωπό το μίνο βιδώνουμε το ανάλογο εξάρτημα. Εάν χρειαστεί, μπορεί να αραιωθεί με DUROSTICK THINNER 101 σε ποσοστό έως 10%.

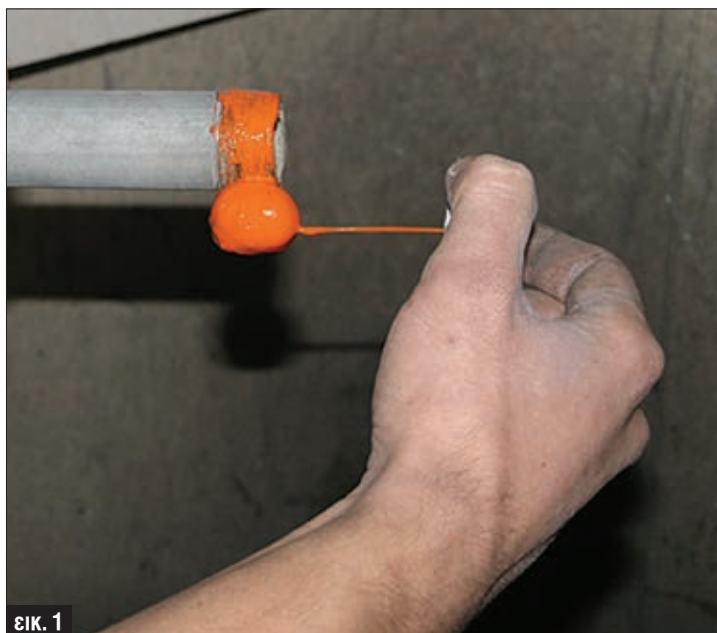

ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2