

DUROSTICK No36 Κόλλα γενικής χρήσης

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οικονομική, λευκή κόλλα γενικής χρήσης, βινυλικής βάσης. Πυκνόρρευστη, άφλεκτη, ελαστική, αντέχει στους κραδασμούς και τα χτυπήματα. Κατατάσσεται στην κατηγορία D1 κατά EN 12004.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η κόλλα DUROSTICK No36 προσφύεται και κολλάει μεταξύ τους μαλακά ξύλα όπως είναι νοβοπάν, MDF, χάρντιμπορντ, αλλά και φελλό, γυψοσανίδα, φελιζόλ, χαρτόνι κ.ά. Είναι ιδανική για συγκόλληση μεγάλων επιφανειών, όπως πρεσαριστά κουφώματα, φορμάκιες με νοβοπάν (εικ. 1), πλάκες από φελιζόλ ή φελλό και νοβοπάν επενδυμένο με μελαμίνη. Είναι αποτελεσματική στην προετοιμασία συγκόλλησης των άνω και κάτω πλευρών χαρτοκιβωτίων για συσκευασία προϊόντων (εικ. 2) κ.ά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνες και υπολείμματα χρωμάτων.

2. Εφαρμογή

Απλώνουμε ισόπαχα την κόλλα με πινέλο ή ρολό και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες. Για εφαρμογές σε μεγάλες επιφάνειες αραιώνουμε με νερό σε αναλογία έως 5%, προσδίδοντας στην κόλλα καλύτερη εργασιμότητα. Εντός 5-10 λεπτών φέρνουμε σε επαφή τα προς συγκόλληση μέρη, πρεσάρωντάς τα για 4-8 ώρες, ανάλογα με την υγρασία και τη θερμοκρασία του χώρου.


Οι επιφάνειες μπορούν να υποβληθούν σε καταπόνηση ύστερα από 24 ώρες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν συνιστάται η εφαρμογή της κόλλας σε θερμοκρασίες κάτω των +8°C, ενώ όσο παραμένει νωπή, η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από τους +4°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τυχόν υπολείμματα καθαρίζονται με βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι όσο η κόλλα είναι νωπή. Μετά την εφαρμογή, καθαρίζουμε τα εργαλεία και ξεπλένουμε τα χέρια μας με χλιαρό νερό.

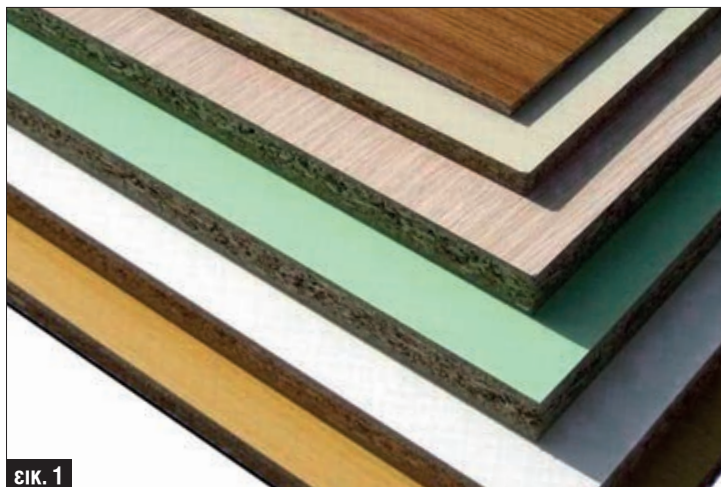

ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

| | |
|---|---|
| Σύσταση | Πυκνόρρευστο PVA |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ειδικό βάρος | 1,32±0,05kg/lt |
| Στερεά κατά βάρος | 60% w/w |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | Από +8°C έως +35°C |
| Αραίωση με νερό | Έως 5% |
| Αντοχή σε απόσπαση | 1,5 N/mm ² , μετά από 48 ώρες (Μέτρηση σε μαλακά ξύλα) |
| Άφλεκτο, άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον | |

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

200gr/m².

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 30 τεμ. 180gr
 Χαρτοκιβώτιο 24 τεμ. 500gr
 Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1kg
 Δοχείο 5kg
 Βαρέλι 30kg, 60kg (κατόπιν παραγγελίας)