


# DUROCLEAN



## Καθαριστικό καμινάδας τζακιού και ξυλόσομπας

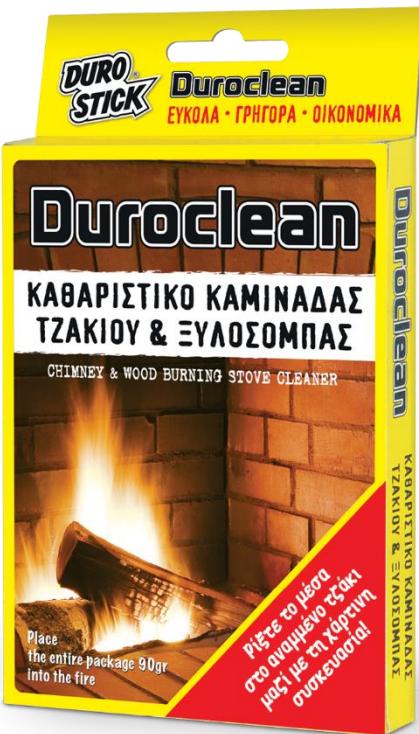

### ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ειδικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης, για τον καθαρισμό υπολειμμάτων κάπνας που συσσωρεύονται 'κρούστα' στα τοιχώματα καμινάδων και μπουριών. Με τον καθαρισμό της καμινάδας επιτυγχάνεται η σωστή καύση των ξύλων, διασφαλίζοντας έτσι τη θερμική απόδοση του τζακιού και της ξυλόσομπας. Αυτό γίνεται με το DUROCLEAN, χωρίς τη δική μας επίπονη προσπάθεια ή τη βοήθεια ειδικού τεχνίτη, σε ελάχιστο χρόνο, εύκολα και οικονομικά.

### ■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Διαλύει επικαθήσεις από καπνιά και καρβουνίλα.
- Εύκολη εφαρμογή (χωρίς μηχανικά μέσα).
- Ιδανική λύση για καθαρισμό και συντήρηση.
- Ιδανικό για το 'τράβηγμα' του καπνού.

### ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Απαραίτητο σε όσους έχουν τζάκι, μπάρμπεκιου ή ξυλόσομπα και επιθυμούν την καλή λειτουργία τους.

Η χρήση του DUROCLEAN εξασφαλίζει καύση χωρίς προβλήματα, καπνιά και έξοδα συντήρησης.

### ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανάψτε το τζάκι ή την ξυλόσομπα και ύστερα από μία ώρα, αφού θα έχει ζεσταθεί η καμινάδα, ρίξτε το DUROCLEAN στη φωτιά όπως είναι, μαζί με τη συσκευασία του, χωρίς να ανοίξετε το κουτί.

Η φλόγα θα αρχίσει να γίνεται μπλε, που σημαίνει ότι το υλικό ενεργοποιείται.

Σε λίγο, τα αποκολλημένα υπολείμματα κάπνας θα πέσουν στη φωτιά και η καπνίλα θα βγει προς τα έξω (στην ατμόσφαιρα) μέσω της καμινάδας ή των μπουριών.

### ■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2-3 φορές ή και περισσότερες ανά χρόνο, ανάλογα με τη χρήση.

Αν γίνεται συχνή χρήση του τζακιού ή της ξυλόσομπας, επαναλάβετε τον καθαρισμό κάθε 30 μέρες.

# DUROCLEAN



## Καθαριστικό καμινάδας τζακιού και ξυλόσομπας

### ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε ξηρούς και σκιερούς χώρους,  
για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές.  
Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά.  
Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες  
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος  
ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 20 τεμ. των 90gr.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Σκόνη - Πράσινο
■ Περιέχει	Φωσφορικά άλατα 15% αλλά λιγότερο από 30%

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,

ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**ΑΘΗΝΑ:** ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350

Φαξ: 210 55 99 612

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας.  
Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.