


DUROLIT POWDER



Πλαστικοποιητής κονιαμάτων, αντικαθιστά τον ασβέστη

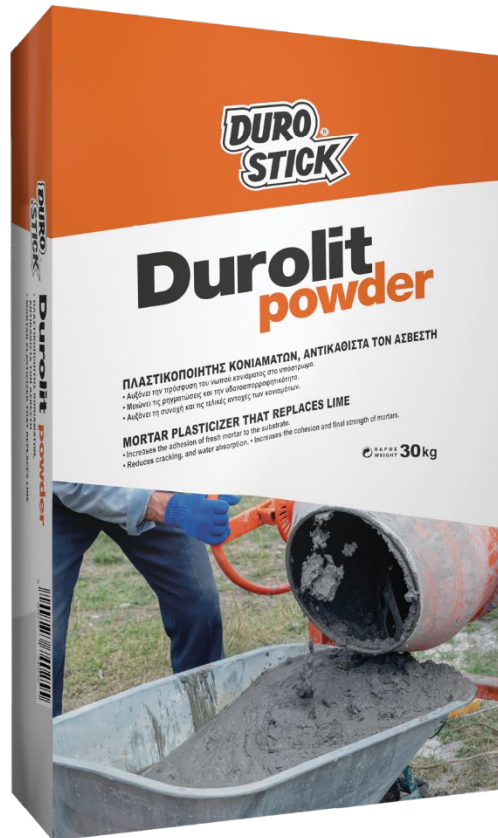

■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το DUROLIT POWDER είναι μία φυσική κονία που προστιθέμενη στα τσιμεντοκονιάματα, προσδίδει την εργασιμότητα των ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων. Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματα που δημιουργεί ο ασβέστης.

■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάματος στο υπόστρωμα.
- Απαλλάσσει από τη δημιουργία 'πεταλίδων' και το 'κρέμασμα' του σοβά.
- Δεν προσβάλλει τα μέταλλα και δεν προκαλεί εγκαύματα στα χέρια.
- Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά.
- Παρέχει οικονομία, μειώνοντας το κόστος του κονιάματος.

- Μειώνει τις ρηγματώσεις και την υδατοαπορροφητικότητα.
- Αυξάνει τη συνοχή και τις τελικές αντοχές των κονιαμάτων.
- Προσδίδει πλαστικότητα και εξαιρετική εργασιμότητα.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROLIT POWDER αποτελεί ιδανικό εργαλείο του σύγχρονου κατασκευαστή, για την παρασκευή κονιαμάτων τοιχοποιίας, χτισίματος τούβλων, σοβάδων, ισχυρών επιχρισμάτων, αλλά και κονιαμάτων πλακοστρώσεων, μαρμαροστρώσεων κλπ.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για χαρμάνι με συμμετοχή τσιμέντου 25kg
Προσθέτουμε 2-2,5kg DUROLIT POWDER στα 3/4 του απαιτούμενου νερού ανάμειξης, 4-5 φτυαριές άμμο και αναδεύουμε για 2 λεπτά. Στη συνέχεια,

DUROLIT POWDER



Πλαστικοποιητής κονιαμάτων, αντικαθιστά τον ασβέστη

προσθέτουμε σταδιακά (υπό ανάδευση) τα 25kg τσιμέντου, την υπόλοιπη άμμο και το υπόλοιπο νερό και αναδεύουμε για 3 λεπτά.

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το DUROLIT POWDER παρουσιάζει εξίσου καλά αποτελέσματα σε τσιμεντοκονιάματα με θραυστή άμμο ή και με ποταμίσια.
- Αν χρησιμοποιήσετε άμμο θαλάσσης, θα πρέπει να είναι πλυμένη.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία και οι μηχανές καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2-2,5kg DUROLIT POWDER ανά 25kg τσιμέντου.
Η κατανάλωση εξαρτάται από τη φύση και την κοκκομετρική διαβάθμιση της άμμου.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτόσακος 30kg σε παλέτα 1,350kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Μορφή - Χρώμα	Κονία - Μπεζ
■ Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος	0,75±0,05kg/lt
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr