


D-10



Συγκολλητικό κονίαμα για δομικά στοιχεία πορομπετόν

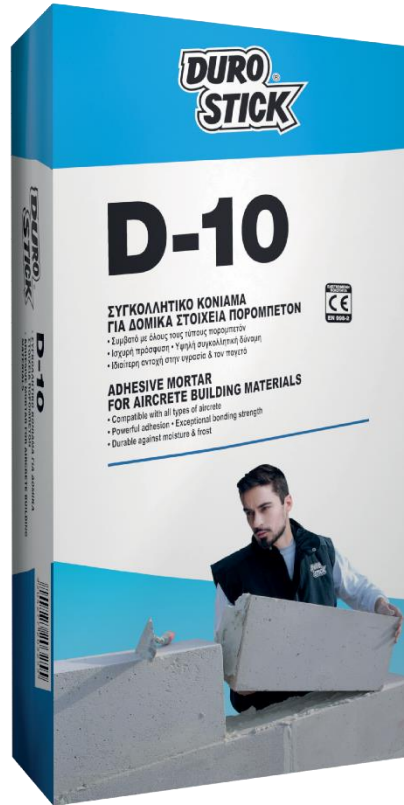

■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμεντοειδές λευκό κονίαμα υψηλής ποιότητας, ενισχυμένο με συνθετικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα.

Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση, καθώς και για την αντοχή του στην υγρασία και τον παγετό.

Διασφαλίζει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης στις τοιχοποιίες όπου εφαρμόζεται.

Κατατάσσεται ως κονίαμα τοιχοποιίας γενικής χρήσης (G) κατά EN 998-2.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το κονίαμα DUROSTICK D-10 είναι συμβατό με όλους τους τύπους πορομπετόν. Εφαρμόζεται για το χτίσιμο δομικών στοιχείων από πορομπετόν, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι κατάλληλο για το γέμισμα αρμών, καθώς και την κάλυψη φθαρμένων σημείων και οπών στην επιφάνεια του πορομπετόν.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Τα στοιχεία πορομπετόν πρέπει να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από σκόνη και να διαβρέχονται ελαφρά κατά τους θερινούς μήνες.

2. Εφαρμογή

Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σάκου σε καθαρό δοχείο με νερό, σε αναλογία 25kg κονία προς 6,5-7,0lt νερό και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. Αφήνουμε το μείγμα να ωριμάσει για 5-10 λεπτά και ανακατεύουμε περιοδικά, χωρίς την προσθήκη επιπλέον νερού. Εναποθέτουμε το μείγμα με μυστρί και το στρώνουμε με την ειδική οδοντωτή σπάτουλα, προκειμένου να κατανεμηθεί ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια.



Συγκολλητικό κονίαμα για δομικά στοιχεία πορομπετόν

Ακολουθεί τοποθέτηση και σταθεροποίηση των στοιχείων πορομπετόν, πιέζοντάς τα στο σημείο της επιθυμητής θέσης τους (εντός 5-10 λεπτών).

■ ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Η εφαρμογή σπατουλαρίσματος με τον πολυμερικό λευκό τσιμεντόστοκο DUROSTICK GRANULAR από τον ελαιοχρωματιστή, σε πάχη έως 2cm ανά στρώση, διασφαλίζει υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία.

Επιτυγχάνεται 100% εξομάλυνση της τοιχοποιίας, χωρίς την ανάγκη σοβατίσματος.

Δημιουργείται ένα τέλειο φινιρίσμα, χωρίς πρόσθετο βάρος και κίνδυνο μελλοντικών σκασιμάτων, έτοιμο για αστάρωμα και βαφή.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

15-20kg/m³ πορομπετόν.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.500kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

(Συνθήκες μετρήσεων 20°C και 65% R.H.)

■ Μορφή - Χρώμα	Τσιμεντοειδής κονία - Λευκό
■ Μέγιστη διάμετρος κόκκου	0,6mm
■ Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος	1,50±0,05kg/l
■ Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος	1,90±0,05kg/l
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30°C έως +90°C
■ Απαιτήση σε νερό	6,5lt νερό σε 25kg κονία
■ Πάχος εφαρμογής	Έως 8mm
■ Χρόνος ζωής στο δοχείο	Περίπου 4 ώρες

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

■ Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-11, σε:	
• κάμψη	4,95±0,50 N/mm ²
• θλίψη	17,00±1,00 N/mm ²
■ Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-12, σε:	
• πρόσφυση	≥ 0,80±0,10 N/mm ²
■ Τριχοειδής απορρόφηση νερού (c) κατά EN 1015-18	≤ 0,30kg/m ² ·min ^{0,5}
■ Αντίδραση στη φωτιά	Class A1

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr